

- NOTAS: ALIMENTADORES, BARRILETES E CAIXAS D'ÁGUA:
- 01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
 - 02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
 - 03 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA COM DIÂMETRO EXTERNO (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
 - 04 - OS EXTRASORES SERÃO DE 40mm e DEVERÃO SER LANÇADOS EM LOCAIS VISÍVEIS. AS TUBULAÇÕES DE LIMPEZA SERÃO DE 40mm e DEVERÃO SER LANÇADAS NAS COLUNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
 - 05 - NUNCA SE DEVE EXECUTAR TOMADAS D'ÁGUA PELO FUNDO DAS CAIXAS.
 - 06 - OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA
 - 07 - NÃO É PERMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO POR OUTRA DE DIÂMETRO INFERIOR.
 - 08 - TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA ANTES DO EMBUTIMENTO DEFINITIVO DAS TUBULAÇÕES.
 - 09 - AS INSTALAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS APÓS A DEFINIÇÃO DE COTAS DE CONTRAPISO E O DESEMPENHAMENTO DE ARGAMASSAS DAS PAREDES PARA FACILITAR O PERFEITO FACEAMENTO DOS PONTOS DE SAÍDA COM OS ACABAMENTOS.
 - 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE PROJETO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 12 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.
 - 13- AS PLACAS SOLARES DEVERÃO SER POSICIONADAS E EXECUTADAS NA MELHOR OPÇÃO CONFORME O LOCAL, PARA QUE SEU APROVEITAMENTO SEJA O MÁXIMO POSSÍVEL
 - 14- TUBULAÇÕES PRINCIPAIS (DE DISTRIBUIÇÃO) DE ÁGUA FRIA SERÃO ENCAMINHADAS PELO TETO, ATÉ SEUS RESPECTIVOS SUB-RAIAIS.

Legenda

Alimentador Predial

Bombas

Hidômetros - HIDRÔMETRO

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/ anel cromado c/ CPVC - RG

Registro de gaveta c/ anel cromado c/ PVC soldável - RG

Válvula de descarga c/ PVC soldável - VD

VÁLVULA DE SUÇÃO - VS

VÁLVULA DE RETENÇÃO - VR

Legenda das indicações

CH Chuzeiro - 25mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"


RG Registro de gaveta c/ anel cromado c/ PVC soldável - 1"

TUR Tanque com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VD Válvula de descarga c/ PVC soldável - 1 1/4"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/4"


MLR Máquina de lavar roupa - 25mm - 1"

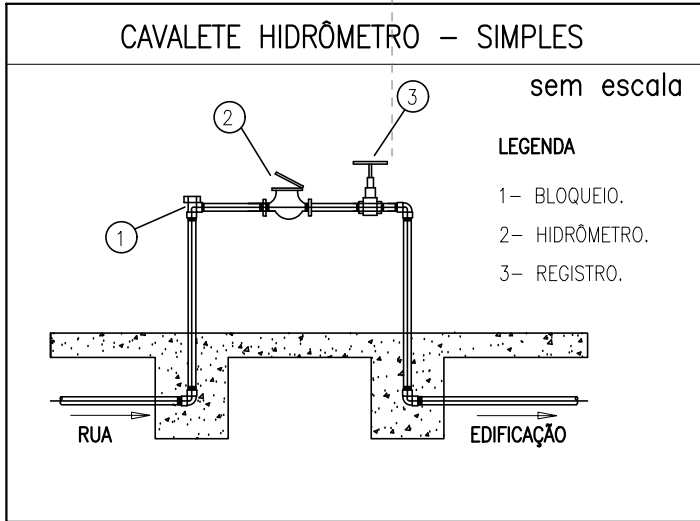

PLANTA DO TÉRREO (ESTACIONAMENTO)


ESCALA 1:100

ÁREA: 1.330,90 m²

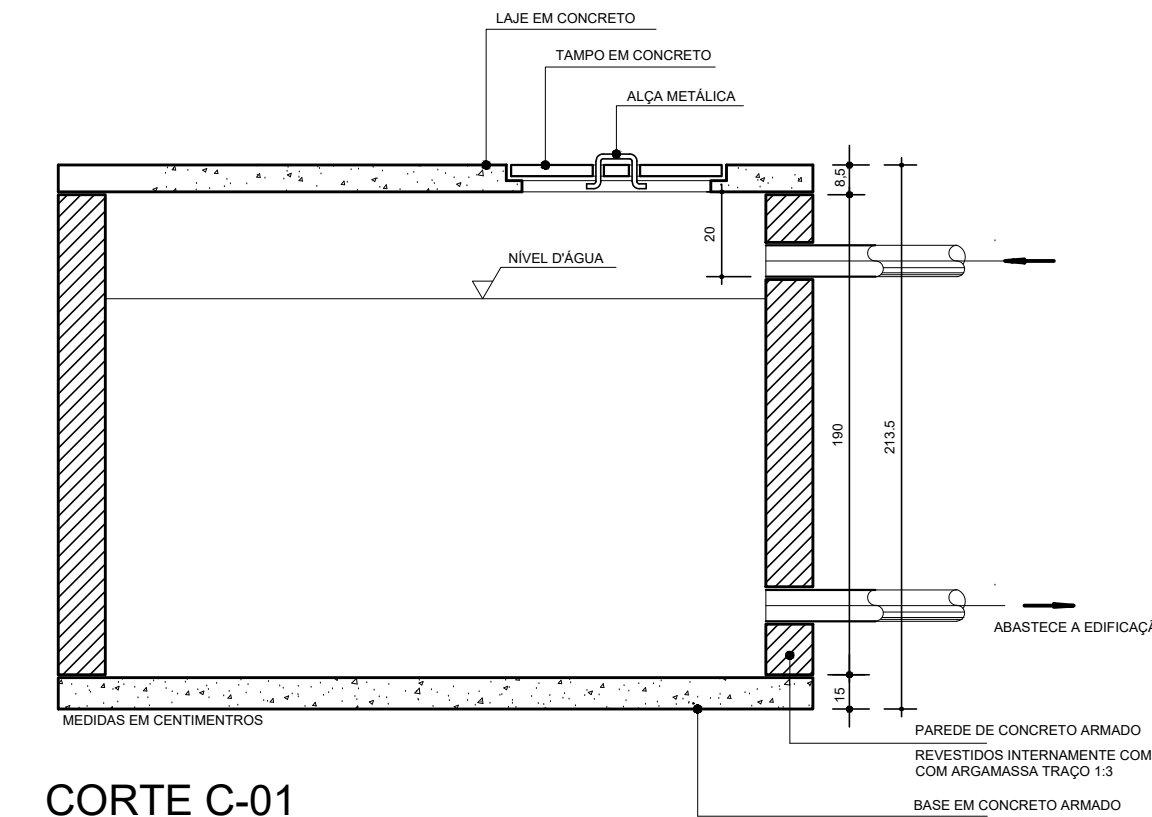


CORTE C-01

ESCALA _____ S/ ESCALA

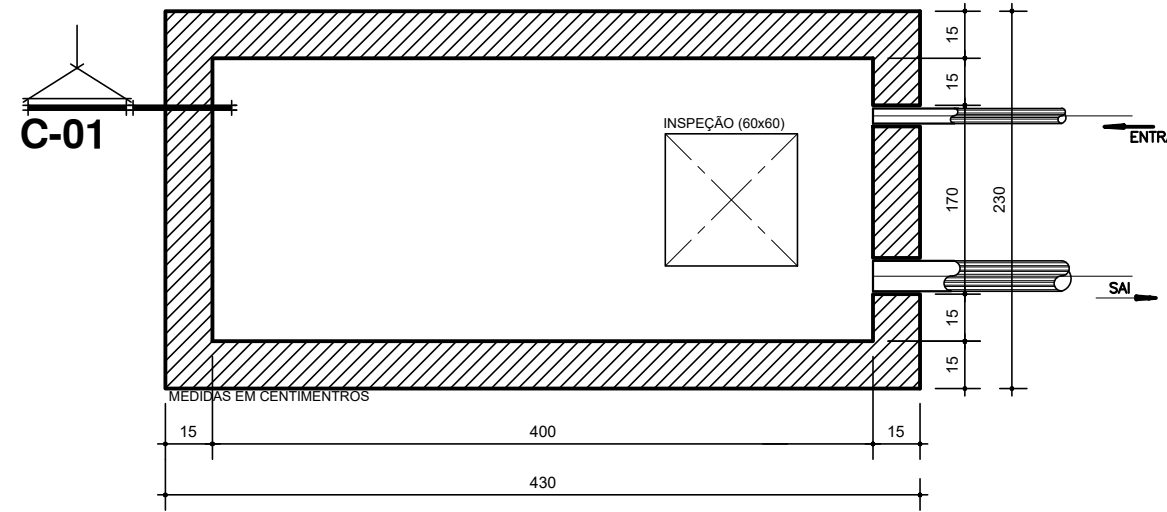

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO

ESCALA _____ S/ ESCALA

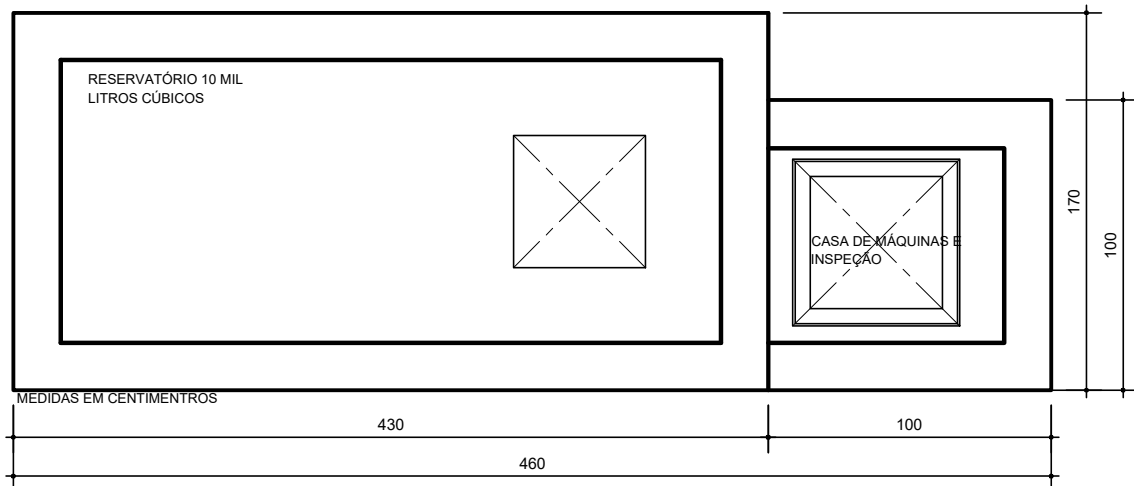

PLANTA BAIXA

ESCALA _____ S/ ESCALA



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELA PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA/QUENTE							
USO: HOSPITALAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES							
DETALHE: PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO							
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO				DOCUMENTO: CNPJ.: 18.468.033/0001-26			
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG							
DAEPA: 							